Vixen® HF2

	HF2 PAKETE	HF2 BT80-A	HF2 BT125-A
Binokularer Teleskop-Tubus	Objektiv-Elemente (achromatisch)	doppelt mit Luftspalt (mit eingebautem Lens Extender)	
	Linsenvergütung	einfache Magnesium-Fluorid-Beschichtung	mehrschichtig vergütet
	Effektive Öffnung	80mm	125mm
	Brennweite	90mm	760mm
	Öffnungsverhältnis	1 : 11,2	1 : 6.08
	Lichtsammelvermögen	131x	139x
	Bogengrenze	1,45	0.93
	Maße	58cm x 19cm x 21,5cm (22,8" x 7,5" x 8,5")	63cm x 36cm x 23cm (24,8" x 14,2" x 9,1")
	Gewicht	5 kgs (11 lbs.)	10,9 kgs (24 lbs.)
	Einblick	31,7mm (1.25“)Steckdurchm.	
	Okular – 31,7mm Steckdurchm. (Vergrößerung, Sehfeld)	2 x NLV25mm, <Paketinhalt kann variieren> (36x, 1,38°)	2 x NLV25mm, <Paketinhalt kann variieren> (30x, 1,66°)
Montierung	Montierungstyp	Alt-Azimutale Gabelmontierung	
	Vertikale und horizontale Bewegung	System zur Friktionsregulierung	
	Gewicht	ungefähr 3,4 kg (7.48 lbs.)	
Stativ	Stativbeine	Zweiteilige Aluminumbeine mit Schnellverschluss	
	Höhenverstellung, Gewicht	90cm bis 130cm in der Höhe, 5,5 kg	90cm bis 130cm in der Höhe, 5,5 kg
Sonstiges	Zubehör	schwenkbarer Bügel, Handgriff	Handgriff, Sucherhaltervorbereitung
	Gesamtgewicht des Pakets	15 kg (33 lbs.) <ohne Okulare>	19,8 kg (43,6 lbs.) <ohne Okulare>

H2 ALT-AZIMUTH GABELMONTIERUNG

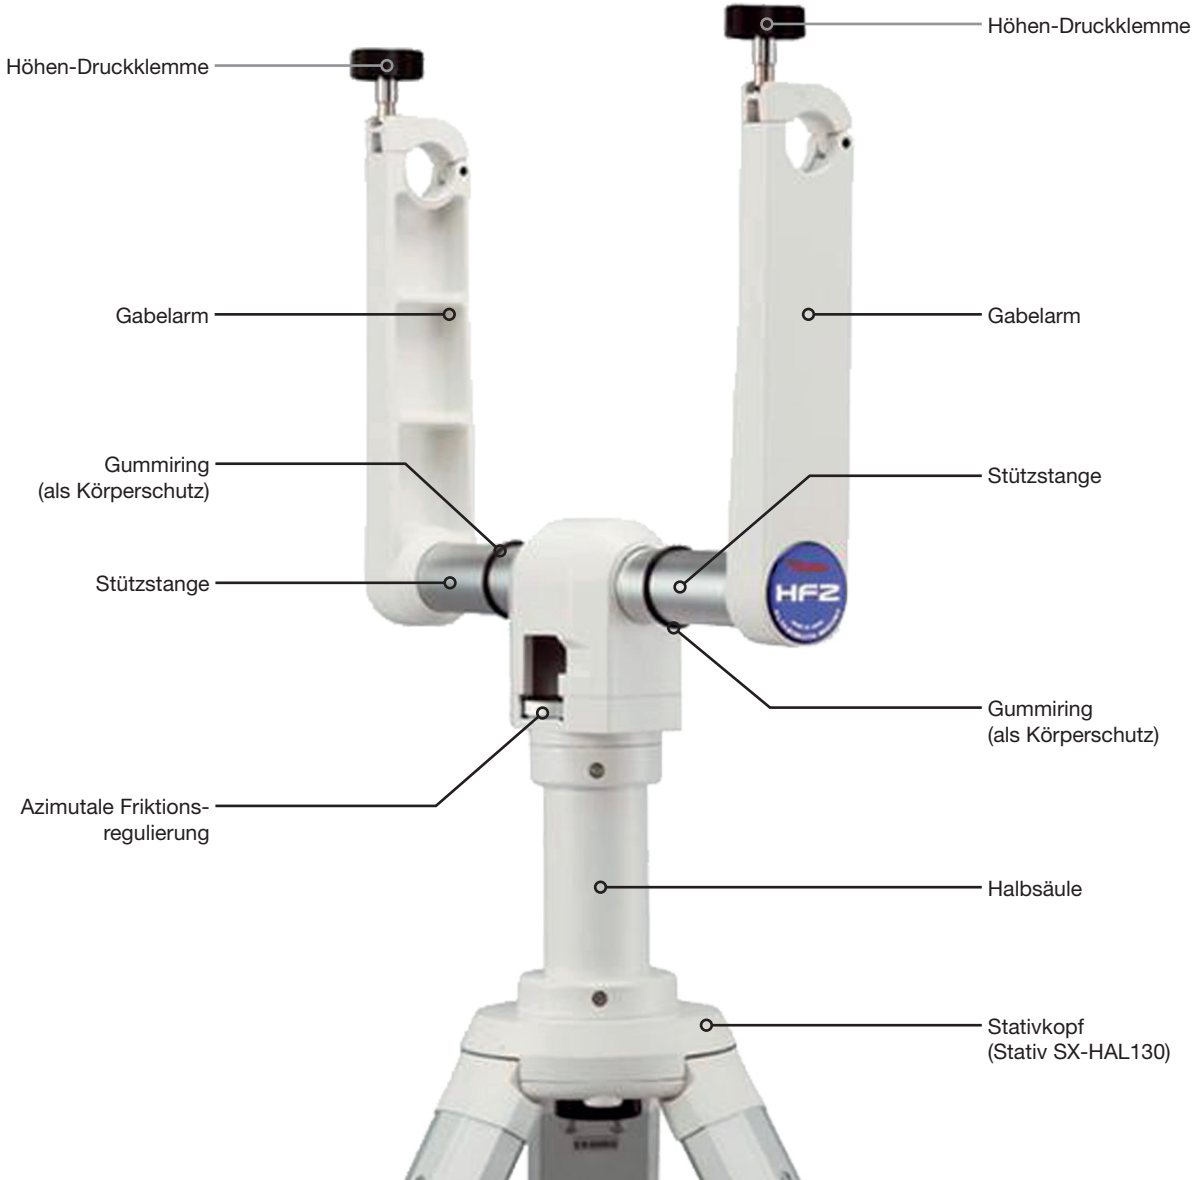

EINRICHTEN DER GABELMONTIERUNG

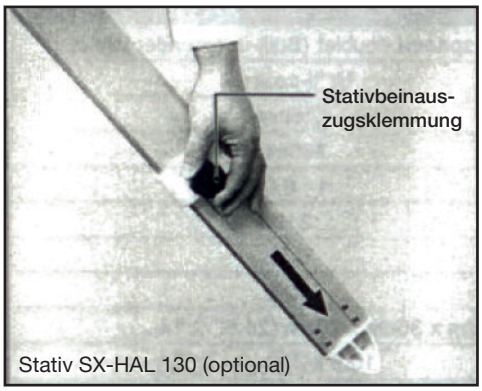

1) Stellen Sie das Stativ auf auf eine ebene und feste Fläche. Lösen Sie die Stativbeinauszugsklemmen und ziehen Sie die Stativbeine aus.

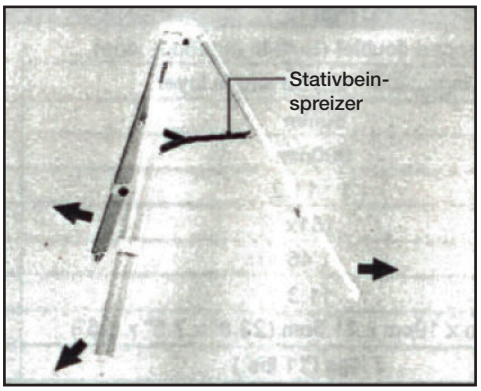

2) Ziehen Sie die Beine auseinander Bis der Stativbeinspreizer vollständig ausgeklappt ist und das Stativ somit sicher eigenständig steht.

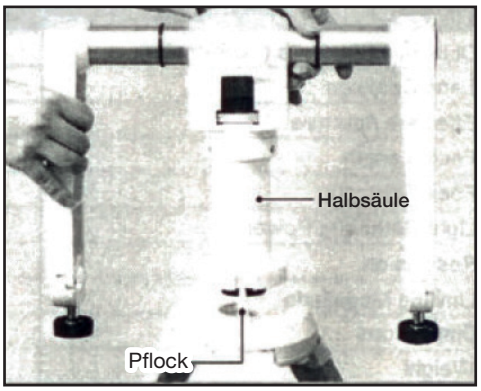

3) Setzen Sie die HF2 Gabelmontierung auf den Stativkopf auf, so dass das Loch am unteren Ende der Halbsäule auf den Pflock des Stativkopfs passt.

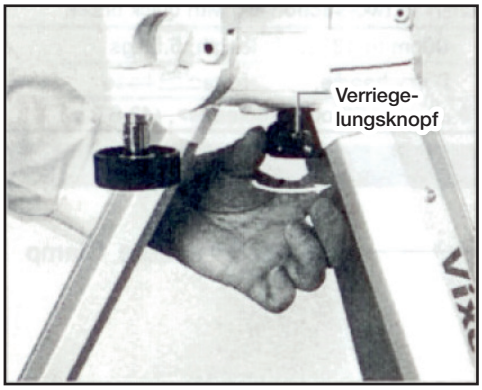

4) Während Sie die HF2 Gabelmontierung in einer Hand halten, ziehen Sie den Verrigelungsknopf zwischen dem Stativkopf sicher an.

NEIGEN DER GABELARME

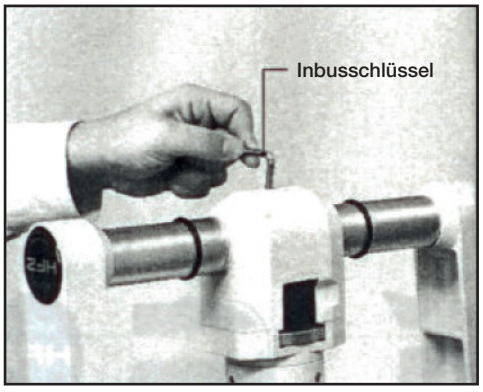

1) Ziehen Sie die schwarze Gummikappe von der HF2 Gabelmontierung ab und lösen die innen liegende Schraube mit dem Inbusschlüssel, um die Gabelarme in eine aufrechte oder eine 45-Grad-Position bewegen zu können.

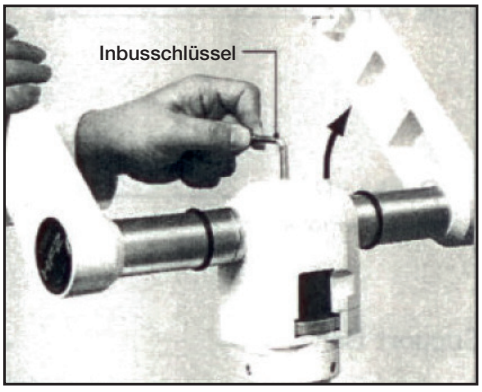

2) Auf der Stützstange befindet sich eine Winkellinie, die den 45-Grad-Winkel anzeigt.
Neigen Sie die Gabelarme so, dass die Winkellinie mit der Mitte der Stützstange der HF2 Gabelmontierung übereinstimmt.

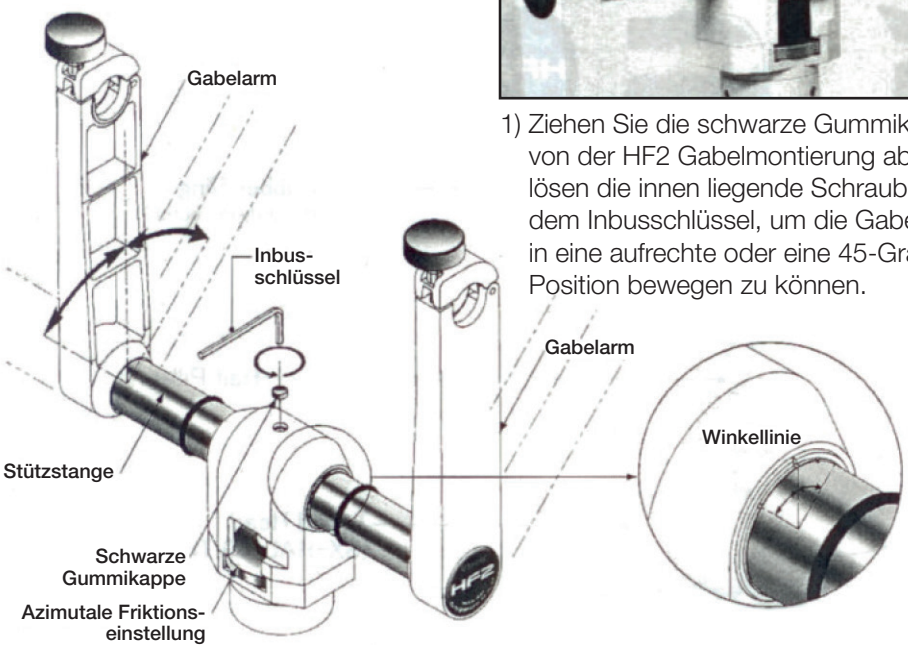

BT125-A BINOKULARES TELESKOP MONTIEREN

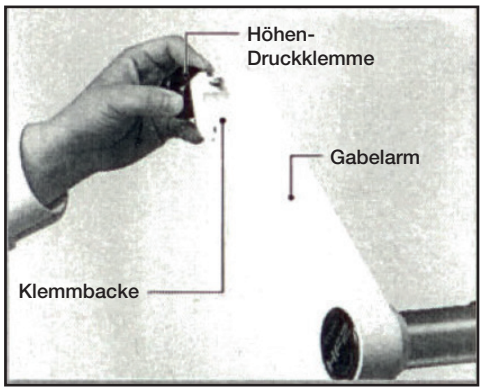

1) Lösen Sie die Höhen-Druckklemmen und klappen Sie den oberen Teil der Klemmbacken zurück.

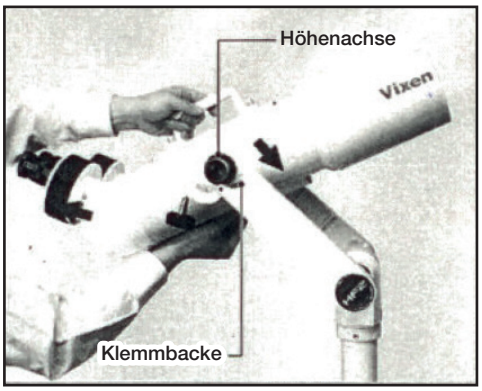

2) Montieren Sie das BT125-A so, dass die beiden Höhenachsen des binokularen Körpers auf den unteren Teilen der Klemmbacken aufliegen.

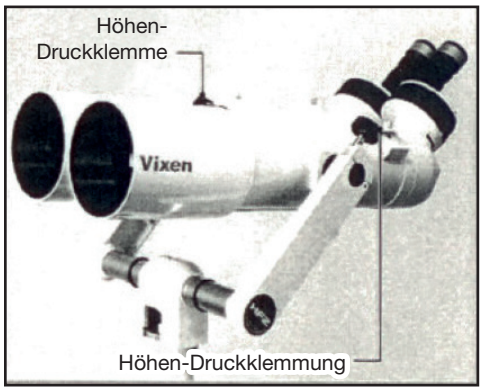

3) Schließen Sie die oberen Teile der Klemmbacken und ziehen Sie die Höhen-Druckklemmen an bis sich das Fernglas durch die Friktion eigenständig ausbalanciert hat.

BT80-A BINOKULARES TELESKOP MONTIEREN

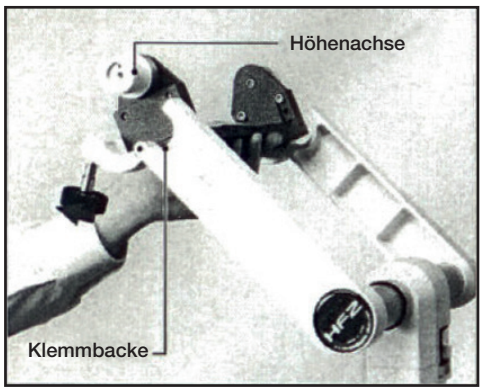

1) Setzen Sie die Montagegabel (optional) in die unteren Teile der Klemmbacken der Gabelarme ein und schließen Sie die oberen Teile der Klemmbacken. Ziehen Sie die Höhen-Druckklemmen an bis sie durch die Friktion gehalten werden.

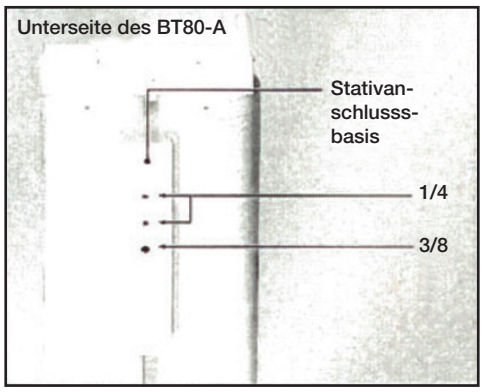

2) Verwenden Sie eine der 1/4“-Gewindelöcher auf der Unterseite des BT80-A, um es auf der Montagegabel zu montieren.

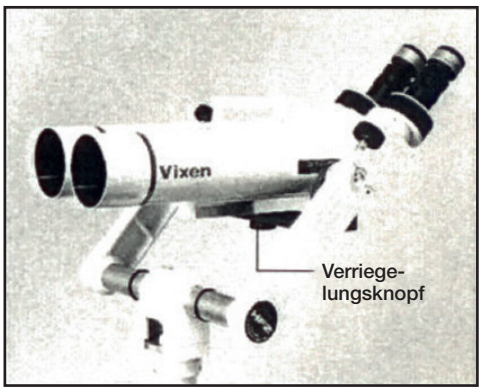

3) Ziehen Sie den Verriegelungsknopf fest an.

Sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Bewegung wird die Friktion genutzt, um das montierte Fernglas zu halten. Erhöhen Sie bei Bedarf die Spannung auf beiden Achsen.

Anbringen der vielseitigen Montagegabel (optional erhältlich) an den Gabelarmen

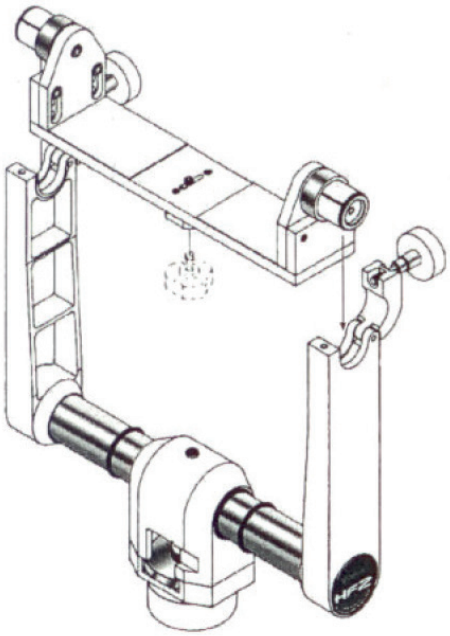

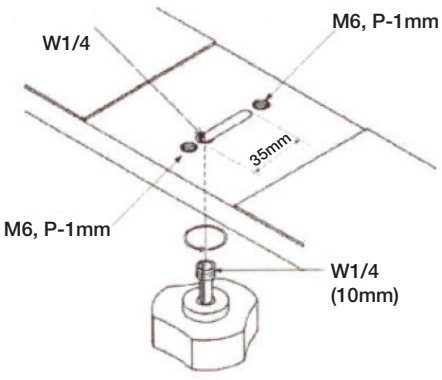

Vixen®

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. / Manual_X000162_HF2-Gabelmontierung_de_VIXEN_v032022

Vixen®

Distributor für Europa:
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede
Deutschland